

Mokällan Fiber Installation Fastigheter



Termineringspunkt (användarnod) placeras utvändigt på fasaden. Fastighetsägare svarar för att gräva fram 14 mm slang till denna punkt.



Fram till termineringspunkten blåses en fiberkabel (gul tunn kabel) som avslutas med kontakt. Denna punkt är gränssnittet mellan föreningens och fastighetsägarens nät.


Härifrån svarar fastighetsägaren för fortsatt byggnation in i fastigheten. Föreningen tillhandahåller färdig villapatch (vit kabel) för byggnationen.

1. Inkommande 14 mm slang med kabel.
2. Villapatch in i fastighet.



Villapatchen finns i längderna 1-15 m. Fastighetsägaren meddelar föreningen vilken längd som behövs.

Kontakterna i änden på villapatchen är 12 mm i diameter.

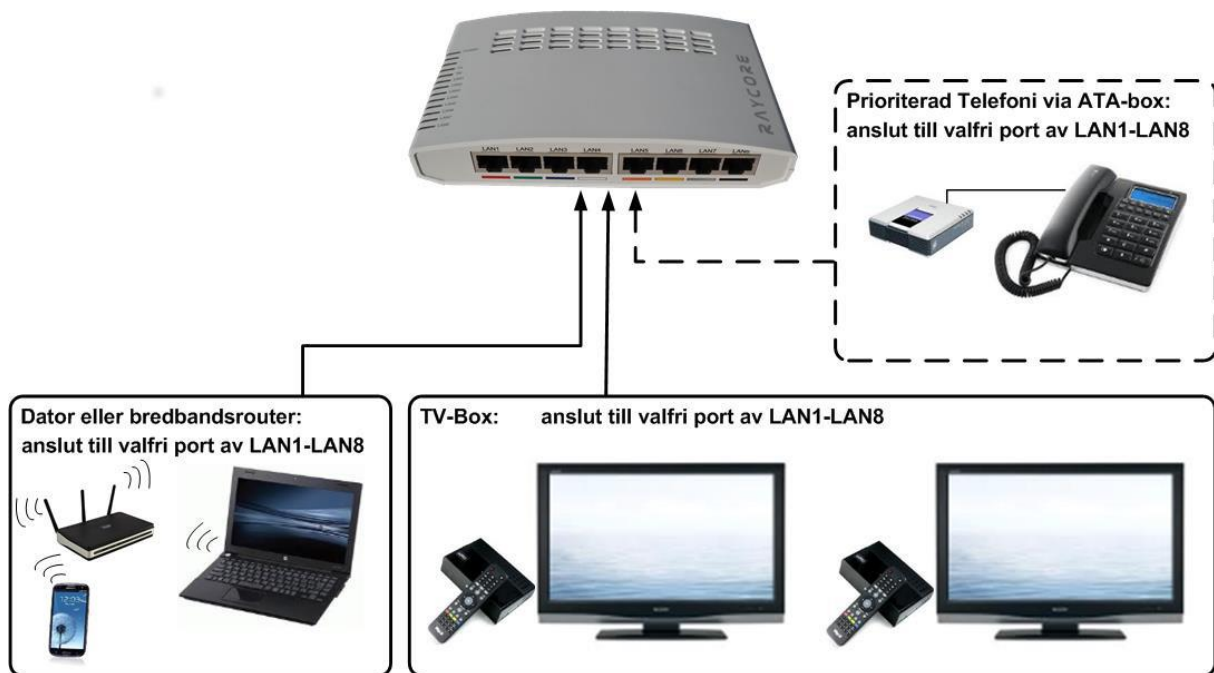

Villapatchen dras in till mediakonverter som placeras inne i fastigheten. Viktigt att tänka på när man väljer placering av mediakonvertern är att den bör sitta så att den inte stör, det blir mycket sladdar och ett par boxar till som ska anslutas till den, samtidigt bör den sitta så att man kan ta sig vidare till TV, bredbandsrouter och telefon.